


Dane techniczne

Nazwa artykułu: Listwa tynkarska, 6 mm z wargą ochronną

Numer artykułu: 1050

Wymiary: 2,60 m

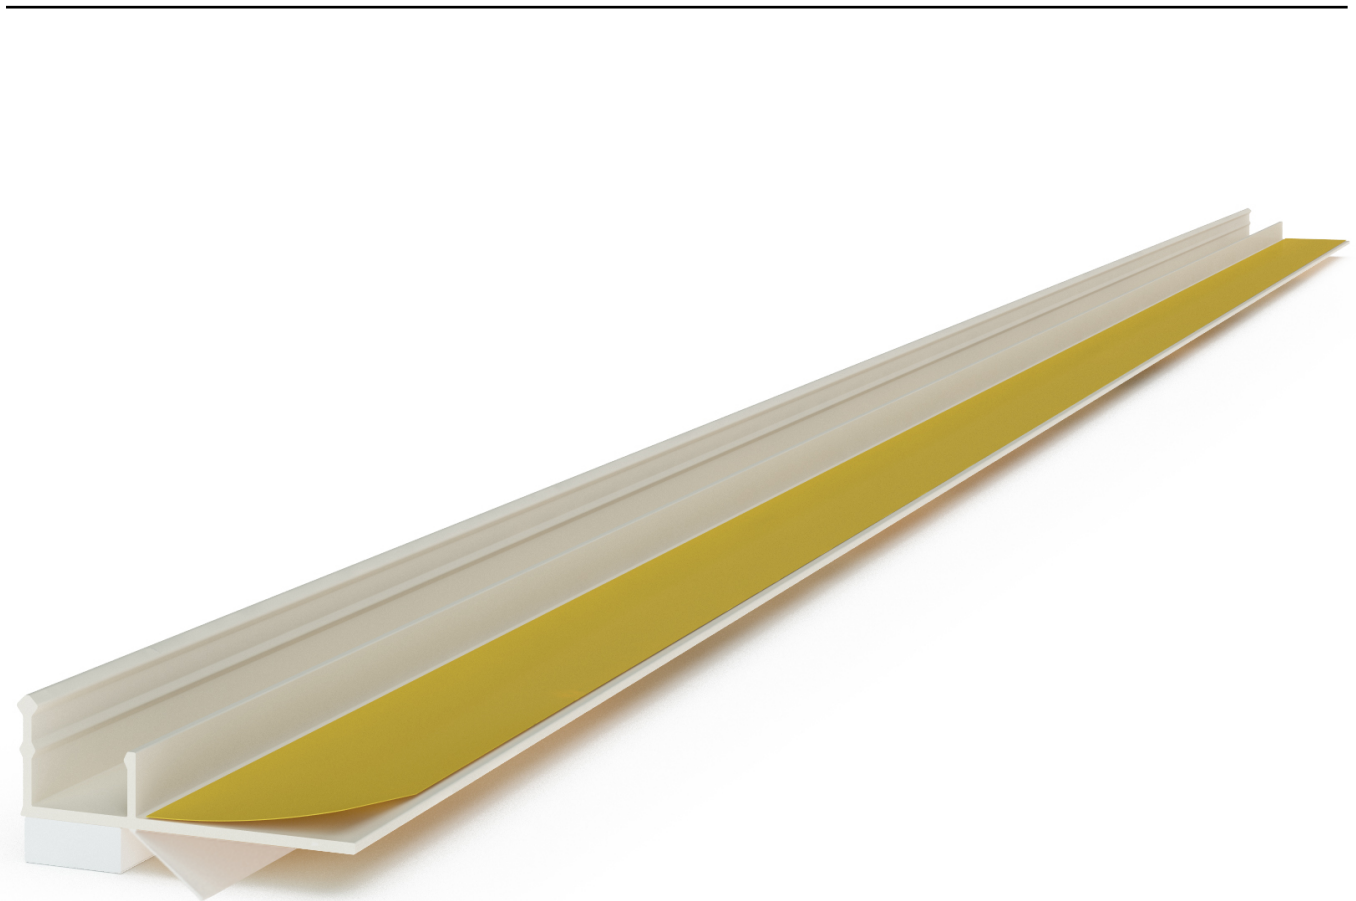

Materiał	Bezplastyfiktorowy twardy PVC, odporny na uderzenia, z wargą ochronną z TPE
Opakowanie	30 sztuk/karton
Obszar zastosowania	Tynk wewnętrzny ≥ 6 mm
Zastosowanie	Wizualnie i technicznie czysty styk tynku do okien i drzwi.
Kolor	biały

Taśma piankowa

2 x 5,5 mm usieciowana, zamkniętokomorowa pianka polietylenowa

Klej

Akrylanowy klej samoprzylepny, nałożony obustronnie

Wskazówki dotyczące przetwarzania

Piankową taśmę klejącą należy po usunięciu taśmy maskującej. Idealna temperatura przetwarzania wynosi 10 - 30 °C. oknach z powłoką nano. Uchwyt do odrywania przed przyklejeniem nacinać ok. 5 cm na końcach listew, dzięki temu usuwanie po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich jest ułatwione. Usunąć papier ochronny i przymocować folię ochronną dla okien i drzwi. Po zakończeniu prac usunąć folię, uchwyt do odrywania na całej długości skierować do przodu i następnie odciągnąć wzdłuż linii perforacji.

Uwagi szczególne

Maksymalny rozmiar okna/drzwi 2 m² lub maksymalna długość krawędzi 2,50 m. Nie przetwarzać w temperaturach poniżej + 5 °C (otoczenie i konstrukcja budynku). Należy dodatkowo uwzględnić naszą tabelę "Kryteria wyboru listew tynkarskich".