


Dane techniczne

Nazwa artykułu: Listwa tynkarska, 6 mm

Numer artykułu: 1079

Wymiary: 1,40 m 2,60 m

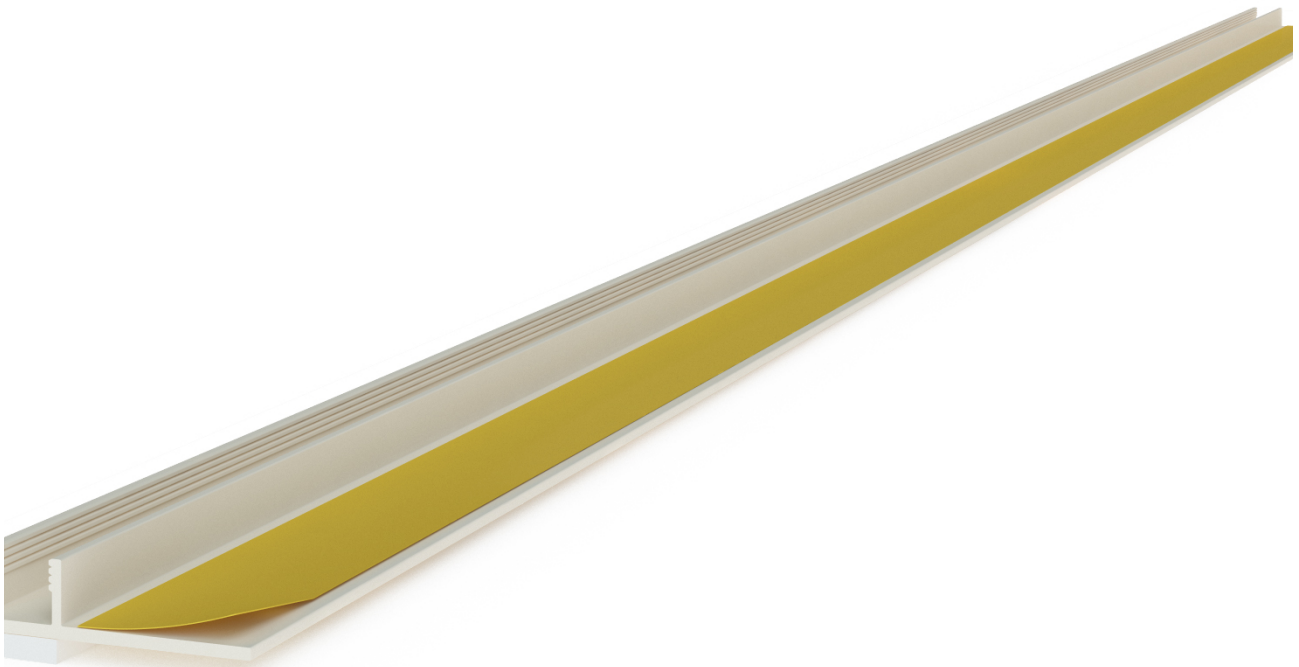

Materiał	Bezplastyfikowany twardy PVC, odporny na uderzenia
Opakowanie	30 sztuk/karton
Obszar zastosowania	Tynk wewnętrzny ≥ 6 mm
Zastosowanie	Wizualnie i technicznie czysty styk tynku do okien i drzwi.
Kolor	biały

Taśma piankowa

2 x 5,5 mm usieciowana, zamkniętokomorowa pianka polietylenowa

Klej

Akrylanowy klej samoprzylepny, nałożony obustronnie

Wskazówki dotyczące przetwarzania

Piankową taśmę klejącą należy po usunięciu taśmy maskującej mocno docisnąć na suchym i wolnym od kurzu podłożu. Idealna temperatura przetwarzania wynosi 10 °C - 30 °C. Nie stosować na podłożach z lakierami zawierającymi silikon lub oknach z powłoką nano. Uchwyt do odrywania przed przyklejeniem nacinać ok. 5 cm na końcach listew - ułatwia to usuwanie po zakończeniu prac tynkarskich i malarskich. Usunąć papier ochronny i przymocować do niego folię ochronną dla okien i drzwi. Po zakończeniu prac usunąć folię, zgodnie z całą długością skierować uchwyt do odrywania do przodu i następnie odciągnąć wzdłuż linii perforacji

Uwagi szczególne

Maksymalny rozmiar okna/drzwi 2 m² lub maksymalna długość krawędzi 2,50 m. Nie przetwarzać w temperaturach poniżej + 5 °C (otoczenie i konstrukcja budynku). Należy dodatkowo uwzględnić naszą tabelę "Kryteria wyboru listew tynkarskich"