


Dane techniczne

Nazwa artykułu: Profil narożny Tynk wewnętrzny

Numer artykułu: 1200

Wymiary: 1,50 m 2,60 m (standard) 2,00 m 2,75 m 2,50 m 3,00 m

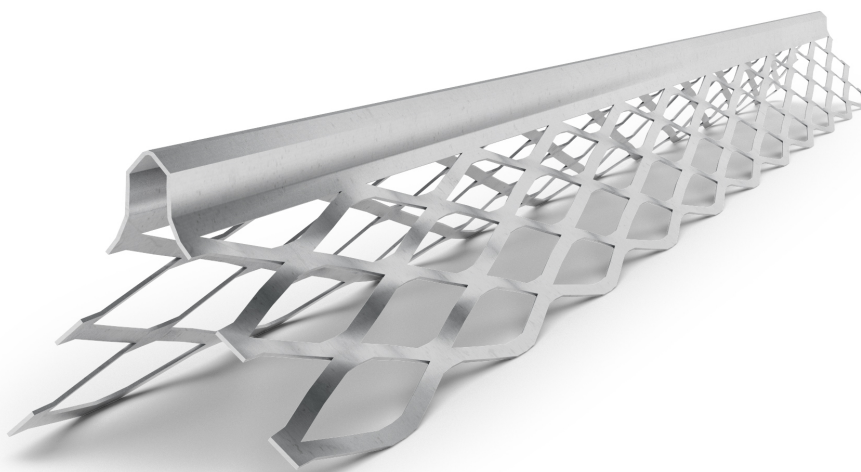

Grubość tynku	10 mm
Wykonanie krawędzi	ostre
Obszar zastosowania	Tynk wewnętrzny
Długości ramion	34 x 34 mm
Jednostka opakowania	25 prętów/wiązka

Materiał	taśma perforowana ocynkowana sendzimirowo (EN 10142) z obustronną grubością powłoki cynkowej 275 g/m ²
Proces produkcji	Wytłaczanie, profilowanie walcowe, cięcie rozdzielające
Zawartość palet	135 wiązek
Wytyczne przetwarzania	Zobacz "Karta informacyjna do planowania i stosowania profili tynkarskich w obszarze zewnętrznym i wewnętrznym" EUROPROFILES C/O Building Products
Obowiązujące normy	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Uwagi szczególne	Przy planowaniu i wykonywaniu prac tynkarskich należy zwrócić uwagę na szybkie wysychanie podłoża i tynku. Jeśli szybkie wysychanie nie może być zagwarantowane, istnieje ryzyko przy profilach ocynkowanych. Wystarczający czas wysychania tynku przed ułożeniem posadzki. Istnieje obowiązek wentylowania po tynkowaniu, zakaz wentylowania po ułożeniu posadzki.