


Dane techniczne

Nazwa artykułu: Profil narożny

Numer artykułu: 4200

Wymiary: 2,50 m

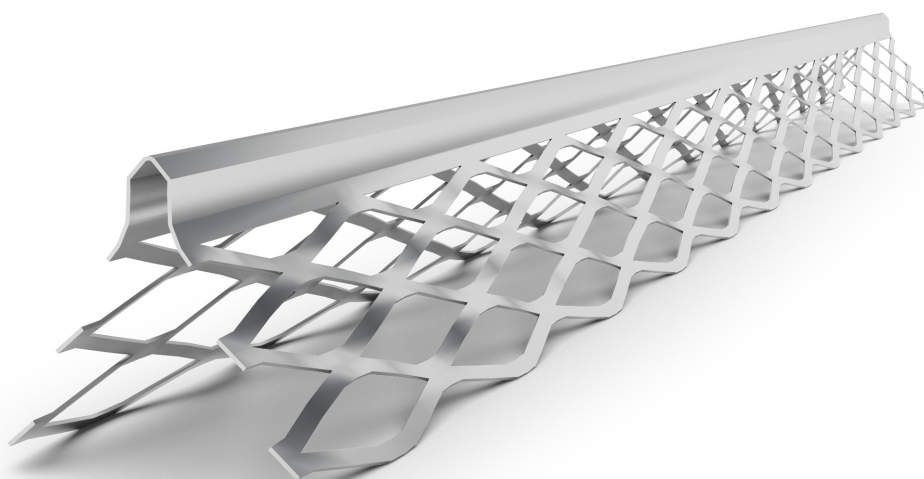

Grubość tynku	10mm
Obszar zastosowania	Tynk wewnętrzny i zewnętrzny
Wymiary ramion	34 x 34 mm
Jednostka opakowania	25 prętów/wiązka
Materiał	Taśma perforowana ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088)

Proces produkcji	Wytłaczanie, profilowanie walcowe, cięcie rozdzielające
Zawartość palety	135 wiązek
Wytyczne przetwarzania	Zobacz "Karta informacyjna do planowania i stosowania profili tynkarskich w obszarze zewnętrznym i wewnętrznym" EUROPROFILES C/O Building Products.
Obowiązujące normy	DIN EN 13658-2
Uwagi szczególne	Profil jest szczególnie odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i łazienkach domowych. Nie nadaje się do basenów.